GLACIAR BLANCO

CERÁMICA ESMALTADA

Serie: Pleno | Acabado: Brillante | Tamaño: 32×47 cm | PEI 3 (1500)

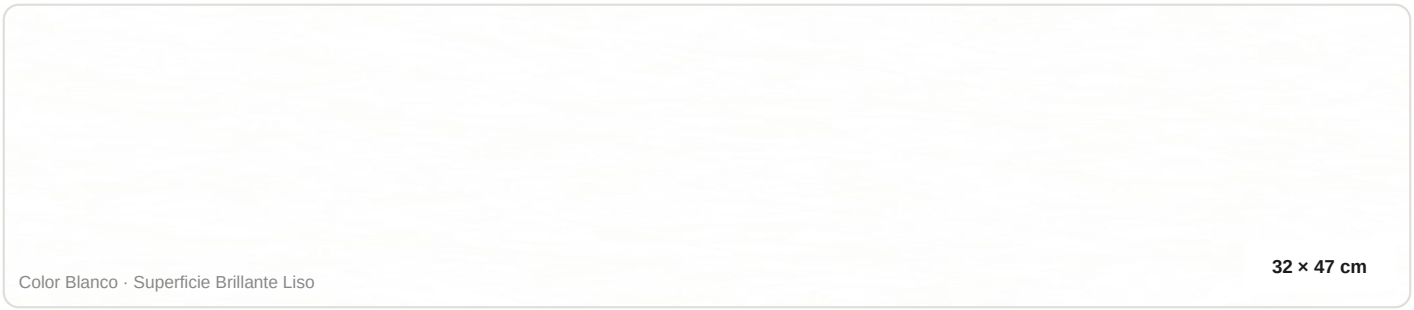

Color Blanco · Superficie Brillante Liso

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Serie	**Pleno**
Diseño	**Glaciar**
Acabado	**Brillante**
Superficie	**Liso**
N° de caras	**-**
Colores disponibles	**Blanco**
Tamaños disponibles	**32×47**

PROPIEDADES FÍSICAS · ISO 13006

PROPIEDAD	NORMA	REQUISITO	CAÑUELAS
Absorción de agua (%)	ISO 10545-3	6% < Ev < 10%	**≤ 10%**
Resistencia a la flexión (N)	ISO 10545-4	Mín. 800 N	**> 900 N**
Resistencia a la rotura	ISO 10545-4	Mín. 16/18 N/mm²	**> 20 N/mm²**
Resistencia a la abrasión	ISO 10545-7	Informar PEI	**PEI 3 (1500)**

EMBALAJE

15	2,3 m²	33,4 kg	48
piezas por caja	m² por caja	peso por caja	cajas por pallet

DIMENSIONES NOMINALES

Largo × Ancho	**320 mm × 470 mm**
Espesor	**7,4 mm**

cerámica CAÑUELAS

HOJA TÉCNICA

GLACIAR BLANCO

CERÁMICA ESMALTADA · BIIb · 32 × 47 cm

DIMENSIONES Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE · ISO 13006

PROPIEDAD	NORMA	REQUISITO ISO	CAÑUELAS
Largo y Ancho (% y mm)	ISO 10545-2	±0,6% · ±2,0 mm	**±0,6%**
Espesores (% y mm)	ISO 10545-2	±5% · ±0,5 mm	**±5%**
Rectitud de los lados	ISO 10545-2	±0,5% · ±1,5 mm	**±0,5%**
Ortogonalidad	ISO 10545-2	±0,5% · ±2,0 mm	**±0,5%**
Curvatura central	ISO 10545-2	±0,5% · ±2,0 mm	**±0,5%**
Curvatura lateral	ISO 10545-2	±0,5% · ±2,0 mm	**±0,5%**
Alabeo	ISO 10545-2	±0,5% · ±2,0 mm	**±0,5%**
Calidad de la superficie	ISO 10545-2	Mín. 95% libre de defectos	**Cumple**
Dimensiones fabricación (Largo × Ancho)			**320 × 470 mm**
Espesor de fabricación			**7,4 mm**
Peso promedio de pieza			**2.230 g**

PROPIEDADES FÍSICAS

PROPIEDAD	NORMA	REQUISITO ISO	CAÑUELAS
Absorción de agua (%)	ISO 10545-3	6% < Ev < 10%	**≤ 10%**
Resistencia a la flexión (N)	ISO 10545-4	Mín. 800 N	**> 900**
Resistencia a la rotura (N/mm²)	ISO 10545-4	Mín. 16/18 N/mm²	**> 20**
Resist. al impacto (coef.)	ISO 10545-5	e > 0,55 (aconsejado)	**e = 0,63**
Resist. al cuarteo (trizadura)	ISO 10545-11	Requerida	**Cumple**
Resistencia a la abrasión	ISO 10545-7	Informar PEI y ciclos	**PEI 3 (1500)**
Dureza Mohs	UNE-EN 15771	Informativo	**≥ 5**
Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Resiste	**No resiste**

PROPIEDADES QUÍMICAS

PROPIEDAD	NORMA	REQUISITO ISO	CAÑUELAS
Resist. manchantes - Sol aceit./rojo	ISO 10545-14	Mín. clase 3	**Clase 5**
Resist. manchantes - Iodo	ISO 10545-14	Mín. clase 3	**Clase 5**
Resist. manchantes - Aceite de oliva	ISO 10545-14	Mín. clase 3	**Clase 5**
Ác./álcalis baja conc. - HCl 3%	ISO 10545-13	Aclarar clasificación	**GLA**
Ác./álcalis baja conc. - KOH 30 g/l	ISO 10545-13	Aclarar clasificación	**GLA**
Ác./álcalis alta conc. - HCl 18%	ISO 10545-13	Aclarar clasificación	**GHB**
Ác./álcalis alta conc. - KOH 100 g/l	ISO 10545-13	Aclarar clasificación	**GHB**
Productos de uso doméstico	ISO 10545-13	Mín. B	**GA**

EMBALAJE

15	2,3 m²	33,4 kg	48
por caja	por caja	por caja	por pallet

Producto fabricado según INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018
"Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex K (Normative), Table K.1.
Dry-pressed ceramic tiles 6% < Ev < 10%, Group BII.
Las dimensiones, el tono y el peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.